IMAPRES
CUSTOM HIGH PRESSURE LAMINATE

AANLEVERSPECIFICATIES

Bestanden
Bestanden kunnen worden aangeleverd als PDF.
Stuur elk beeld afzonderlijk aan als een aparte PDF (geen meerdere pagina's in één PDF).
De bestanden mogen als volgt worden aangeleverd:
Beeld met daarop de weergegeven contourvorm in een steunkleur, samen met de boorgaten (cirkels) en inserts (kruisjes).
Voorzie rondom de freeslijn 5 tot 10 mm extra beeldmateriaal.

Boorgaten
Boorgaten kunnen 4 mm zijn of alle diameters vanaf 6 mm.
Gelieve deze op het freesbestand aan te duiden als cirkel in de gewenste diameter.




Schroef inserts (draadinserts)
Schroefinserts zijn enkel mogelijk in panelen van 10 of 13mm.
Het center dient zich minimaal 20mm van de rand te bevinden.
Gelieve deze aan te duiden door middel van kruisjes.



Snijtekens en afloop (bleed)
Voeg bij een recto beeld rondom de freeslijn minimaal 5 mm afloop toe. Bij een recto-verso beeld 10mm afloop.
Dit geeft ons wat marge bij het frezen of zagen. Snijtekens of grijswaarden en cmyk waarden zijn niet nodig.





Kleuren
Het printwerk gebeurt in CMYK. RGB-kleuren worden automatisch omgezet naar CMYK, wat eventueel tot lichte kleurafwijkingen kan leiden.
De maximale printresolutie is 1200x1200dpi.

Lettertypen en letteromtrekken
Zet tekst altijd om naar lettercontouren (outlines).
Zo worden teksten vastgezet en beveiligd, worden drukfouten vermeden en kunnen wij de bestanden indien nodig openen voor controle en/of bewerking.
Sluit voor de zekerheid de lettertypen in het PDF-bestand in.

In Illustrator: TEKST – OMZETTEN NAAR LETTERCONTOUREN
Zeer belangrijk: plaats teksten niet te dicht bij de rand van het paneel.

IMAPRES
CUSTOM HIGH PRESSURE LAMINATE

Lagen in de PDF
Bestanden afvlakken (flatten) en onzichtbare/verstopte lagen verwijderen.
Onze RIP-software kan uit de lagenstructuur geen informatie over de druklagen lezen.


Werken met lagen is tijdens het ontwerpen praktisch, maar brengt risico's met zich mee in het RIP-proces en maakt bestanden onnodig groot. De lagenstructuur wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt. Bij onzichtbare/verstopte lagen uit Illustrator bestaat het risico dat deze toch worden afgedrukt.
GOOGLE - FLATTEN PDF

Bestanden verzenden
Tot 5 MB is verzending meestal per e-mail mogelijk.
Grotere bestanden kunnen probleemloos via WeTransfer, Dropbox worden verstuurd (zie: wetransfer.com – gratis).

Holle hoeken / binnenbogen
Alle panelen worden standaard gefreesd met een frees van 8 mm diameter.
Dit heeft invloed op binnenbogen/holle hoeken.

6mm binnenhoeken (radius 3mm) zijn uitzonderlijk mogelijk maar moeten aangevraagd worden.

Holle hoeken worden automatisch afgerond met een binnenradius van 4 mm.
(freesdiameter 8 mm).

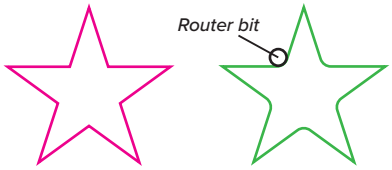

Montage
Imapres HPL panelen kunnen na licht opschuren worden bevestigd met een hoogwaardige montagekit of met volkernschroeven (HPL schroeven). Volkernschroeven zijn verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren.



Messcherp resultaat?
Het beste resultaat bereikt u wanneer u bitmapbestanden met zo hoog mogelijke resolutie aanlevert, (max. 300 dpi).
Minimaal 150 dpi op originele grootte.
Vectorbestanden behouden hun scherpte ongeacht de grootte.

Als u nog vragen heeft over het aanmaken of verzenden van bestanden, kunt u altijd contact met ons opnemen.